

IHC Valonsäädin 400 UNI

Tuotenro: 121 B 1240



S-nro: 35 760 41

Käyttö

400 UNI -tyyppistä valonsäädintä käytetään säätämään erilaisia 230Vac:n kuormia. Säädin voi tunnistaa itse kuormatyyppin ja se sopii hehkulamputille, kapasitiivisille ja induktiivisille kuormille. Resistiivinen hehkulamppukuorma voi olla kytkettynä samanaikaisesti induktiivisen tai kapasitiivisen kuorman kanssa, mutta induktiivista ja kapsitiivista kuormaa ei saa olla kytkettynä yhtäaikaan. Säädintä ohjataan ohjausjännitteellä (joko 230V tai 8...30V) IHC-järjestelmän osana tai itsenäisenä yksikkönä ns. "stand-alone".

Valonsäädintä voi ohjata 1-painikeohjauksella, jolloin se säätty edestakaisin (y/a) ääriarvojen välillä niin kauan kun ohjausjännite on päällä. Kun ohjausjännite poistuu, niin säädin jää siihen tasoon, joka sillä hetkellä sillä on. Lyhyt ohjausjännitepulssi sammuttaa ja sytyttää säätimen. 2-painikeohjauksessa säätimelle kytketään erikseen painikkeet ylös (y) ja alas (a) -säätöjä varten.

Säädin muistaa viimeksi käytetyn valotason, mikäli sillä on päävirtapiiri kytkettynä. Sähkökatkon jälkeen lyhyt ohjauspulssi sytyttää säätimen täydelle kirkkaudelle. Säätimessä on lisäksi 2 tasomuistia, joihin voi "tallettaa" kumpaankin usein käytetyn valotason.

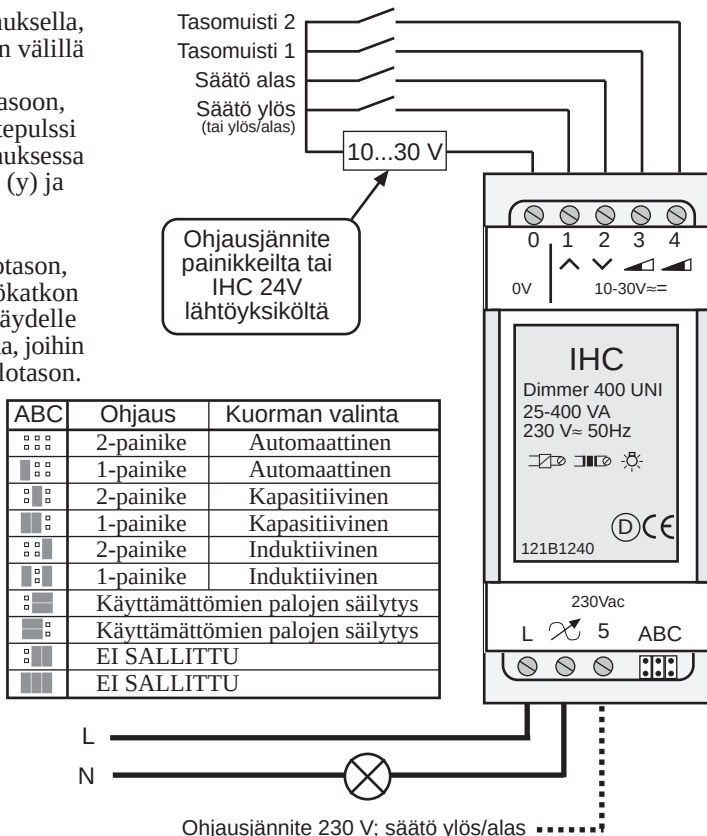

Heikkovirtajohtimet on erotettava verkkojännitepiireistä tai niiden eristys on oltava samaa luokkaa kuin verkkojännitepiireillä. Heikkovirtajohtimet on myös suojattava ylikuormitukselta ja oikosululta tai on käytettävä IHC-järjestelmän oikosulkusuojusta virtalähdettä, jolloin johtimien poikkipinnaksi sopii 0.6 mm².

Jännite: 230V, etusulake maksimi 10 A, Liittimet 0 ... 4 SELV 10...30 Vdc/Vac

Oma kulutus: tyhjäkäynti 1 W, maksimi 5 W

Kuorman ohjaus: 400 W hehkulamppu, 25...400 VA rautasydän- tai elektroninen muuntaja.

Suojaus: Elektroninen ylikuorma ja ylälämpösuojaus. Lisäksi suojaus oikosulkua ja väärää kuormatyyppiä vastaan.

Käyttölämpötila: -5...+55 °C

Kotelo: Din 2 M (36 mm)