

Väylien määrä ja pituus

Radalla on käyttötarkoituksesta riippuen väyliä tavallisesti 9 tai 18. Kilpakäyttöön tarkoitetuilla radoilla on tyypillisesti vähintään 18 väylää, joiden pituudet vaihtelevat noin 80-350 metrin välillä ja väylien yhteenlaskettu pituus on tavallisesti 2000-3500 metriä.

Lyhyet, esimerkiksi yksinomaan koululaiskäyttöön tarkoitetut liikuntapaikat voivat koostua 3-9 väylästä, joiden pituudet vaihtelevat kohderyhmän tasosta ja ominaisuuksista riippuen 30-80 metrin välillä. Väylille voidaan määritellä par-lukema niiden pituuden ja vaikeuden perusteella. Par-luku on frisbeegolfissa suuntaa antava, yhtenäistä tasoitusjärjestelmää ei lajissa ole.

Suositukset väyläpituuksille:

Väylän par	Gold	Blue	Red	Green
3	>75 m	>48 m	>42 m	>30 m
4	>190 m	>138 m	>114 m	>100 m
5	>304 m	>206 m	>168 m	>144 m
18 väylää	2130-3350 m	1520-2590 m	1070-1680 m	760-1220 m

Aloitushieittopaikka


Aloitushieitto tulee suorittaa merkityltä aloitushieittopaikalta. Tyypillisesti aloitushieittopaikka on suorakaiteen muotoinen tasainen alusta, jonka pintana on yleensä tekonurmimatto.

Aloitushieittopaikkojen kooksi on kansallisesti vakiintunut 2 m leveä x 4 m pitkä tekonurmimatto.

Lyhyemmillä radoilla voidaan käyttää 1,5 m leveää ja 2,5 m pitkä mattoa.

Käytettävät kiekot

PDGA:n ja Suomen frisbeegolffiiton alaisissa kilpailuissa käytettävien frisbeekiekkojen tulee olla PDGA:n hyväksymiä. Lista hyväksytyistä kiekkoista: <https://www.pdga.com/technical-standards/equipment-certification/discs>

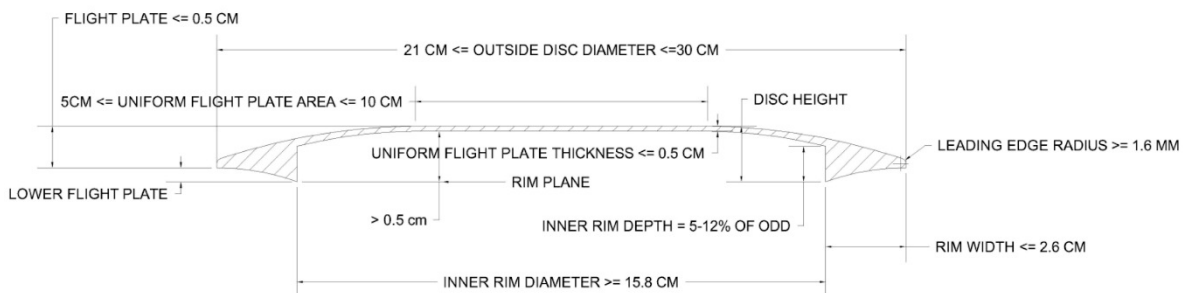

Kuva 1 PDGA:n viralliset kiekon mitat

Kiekon halkaisija (outside diameter) tulee olla vähintään 21 cm ja korkeintaan 30 cm. Kiekon maksimipaino on 200 g ja korkeintaan 8,3 g / cm (halkaisija). Kiekon pinnan (flight plate) paksuus saa olla korkeintaan 0,5 tai korkeintaan 1,2 cm kiekon pohjan tai pinnan vahvistetussa kohdassa. Vahvistetun kohdan tulee olla ympyrän muotoinen, vähintään 5 cm ja korkeintaan 10 cm leveä (uniform flight plate area). Alueen tulee olla kiekon keskellä ja paksuin kohta saa olla korkeintaan 60 asteen kulmassa kiekon muihin osiin. Kiekon reunan (rim) leveys voi olla korkeintaan 2,6 cm ja syvyys vähintään 1,1 cm. Kiekon alapinnan rimmien välinen alue tulee olla halkaisijaltaan vähintään 15,8 cm. Merkkausekion halkaisija tulee olla vähintään 7 cm ja korkeintaan 15 cm ja paksuus korkeintaan 3 cm.


Maalikori

Väylä päättyy maalikoriin. Sanktioituissa kilpailuissa käytettävien maalikorien tekniset standardit löytyvät Professional Disc Golf Associationin (PDGA) ohjeistuksesta: https://www.pdga.com/files/pdga-technical-standards_2020-12-16.pdf.


Eri tasoissa kilpailuissa on eri vaatimukset korien standardeille:

Nimi	Championship	Standard	Basic
A Ketjusto pakollinen	kyllä	kyllä	ei
B 360 asteen ketjusto	kyllä	kyllä	-
C Säteittäissymmetriä	vähintään 12	vähintään 6	-
D Korin ja ketjünkannattimen väli	51 cm +-3	51 cm +-3	max 54 cm
E Ketjünkannattimen halkaisija	57 cm +-3	57 cm +-3	max 68 cm
F Yläpannan korkeus	max 15 cm	max 15 cm	-
G Ketjünkannattimen aukot	max 20	max 20	-
H Ketjujen suurimmat aukot tai ketjujen vähimmäismäärä	max 23 cm tai vähintään 12 ulkoketjua ja 6 sisäketjua	vähintään 12 ulkoketjua	-
I Pääasiallinen materiaali	Metalli ja/tai muu ulkokäyttöä kestävä	-	-
J Koriosa pakollinen	kyllä	kyllä	kyllä
K Koriosan säteittäissymmetria	vähintään 12	vähintään 6	-
L Koriosan leveys	66 cm +-4	66 cm +-4	-
M Syvyys	min 18 cm	min 18 cm	min 15 cm
N Koriosan aukot	max 18 cm	max 21 cm	max 21 cm
O Alaputken pituus	82 cm +- 6	82 cm +- 6	82 cm +-6

C. säteittäissymmetria

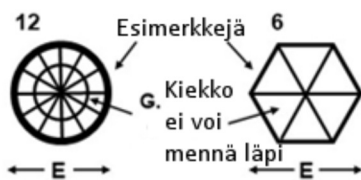

Korin mitat

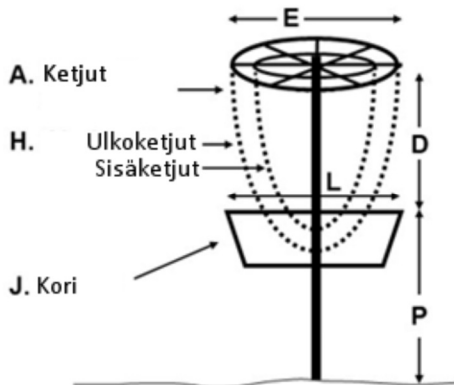

M. koriosa



Koriosan poikkileikkauksen tulee noudattaa vähintään Basic-korin vaatimuksia

