
IHC -opastus 1

Kontrollerin kellonajan tarkistus esim sähkökatkon jälkeen


Tarkistus tehdään LK IHC Visual -sovelluksella eli aplikaatiolla
Tätä tarkistusta ei voi tehdä selaimen kautta.
Selaimen käyttö on esitelty oppaan 2.osassa.

IHC Win3 opastus, kellonajan tarkistus

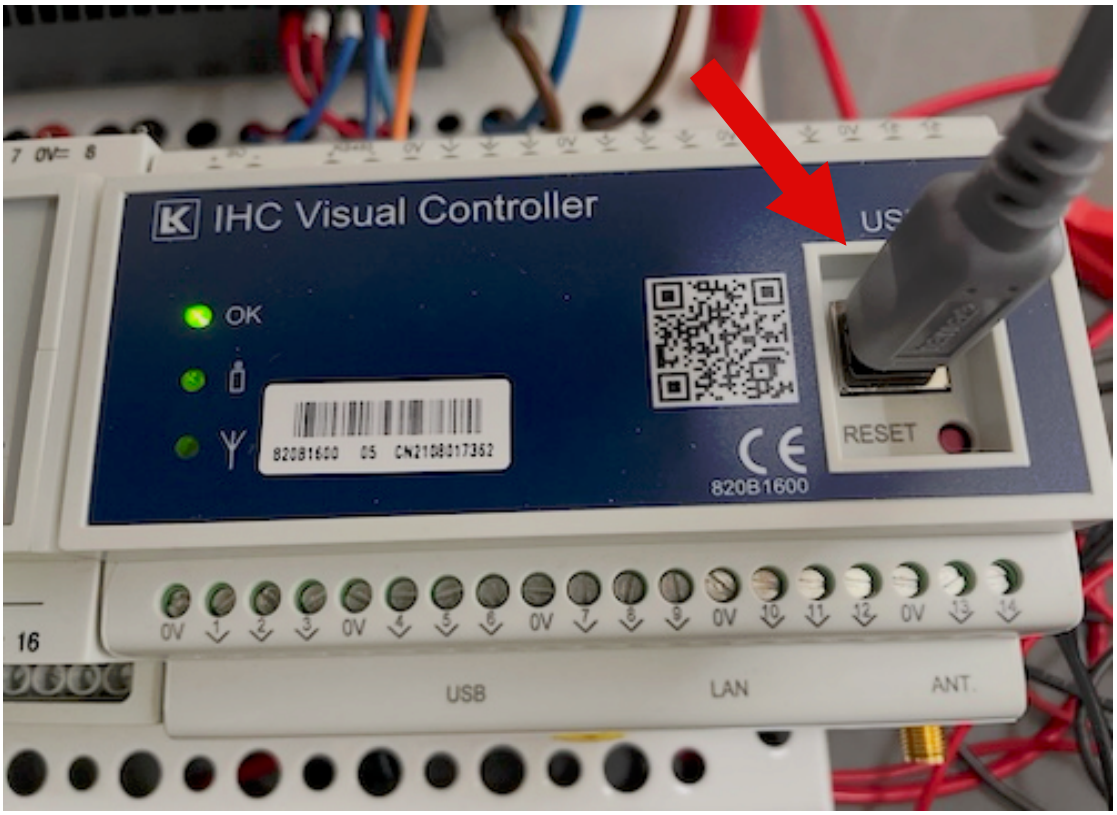


Tietokoneen ja kontrollerin väliin kytketään USB-kaapeli.

Tietokoneessa käynnistetään LK IHC Visual -sovellus.

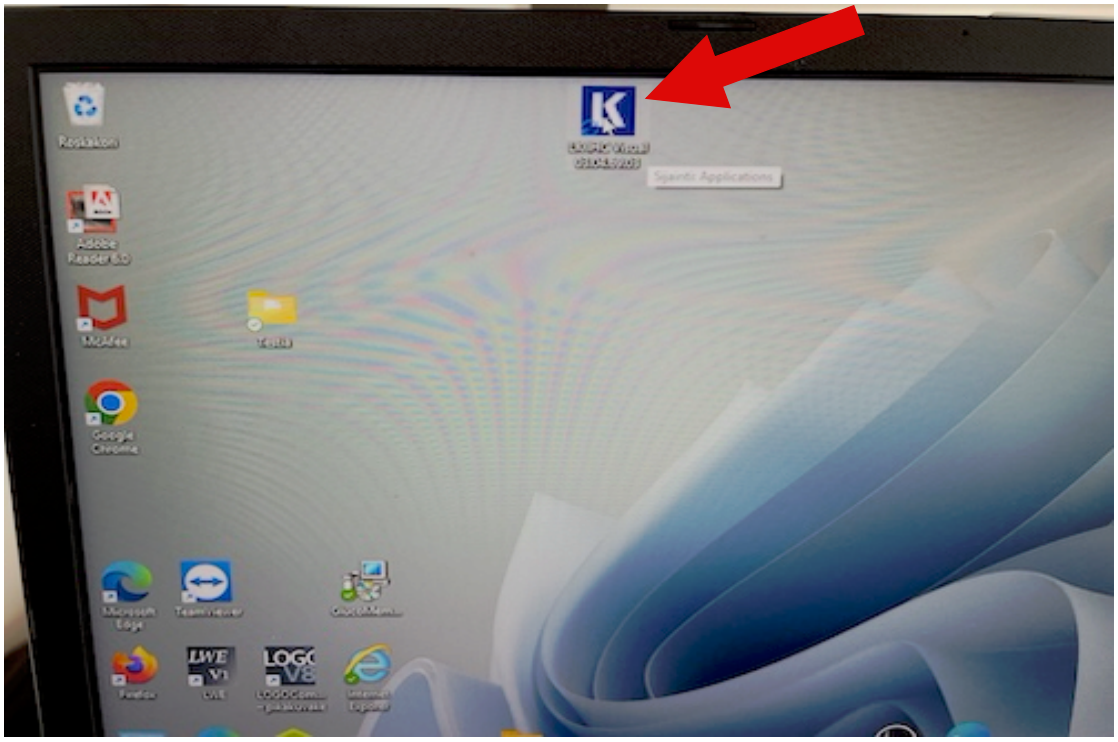


IHC Win3 opastus, kellonajan tarkistus

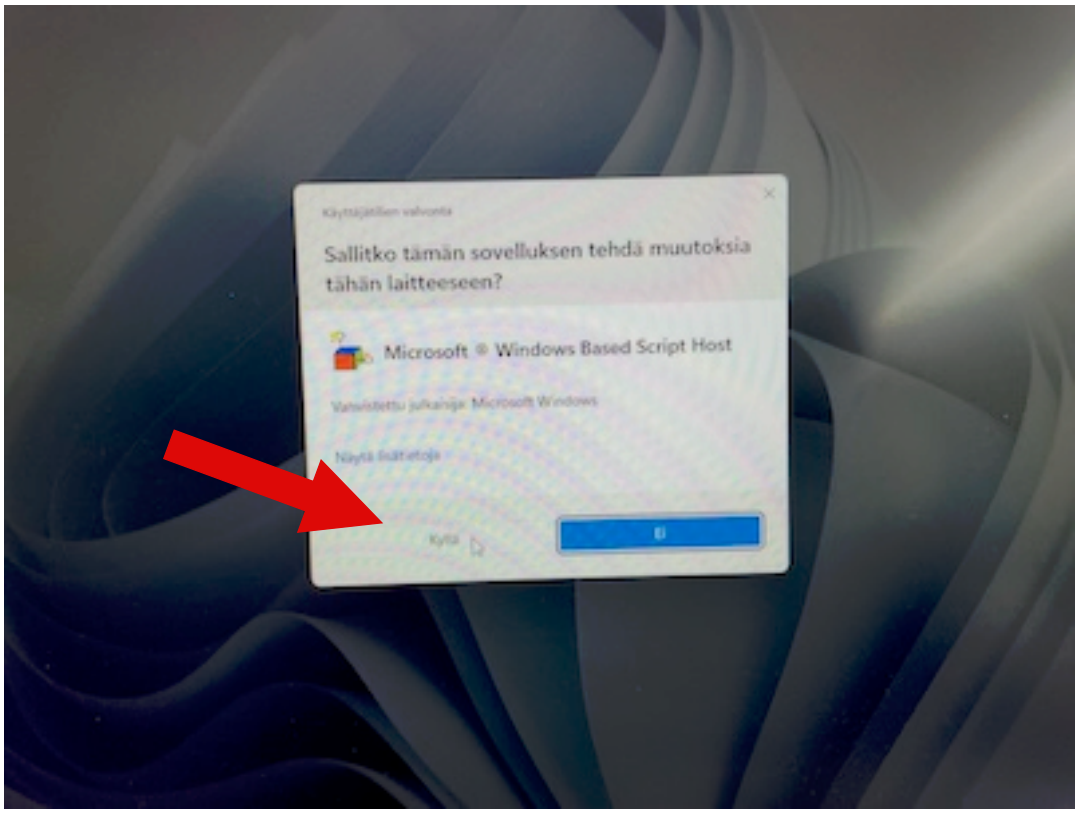

Windows varmistaa, että haluat käynnistää sovelluksen, vastaa ”KYLLÄ”.

Näkymä, kun sovellus on käynnistynyt.

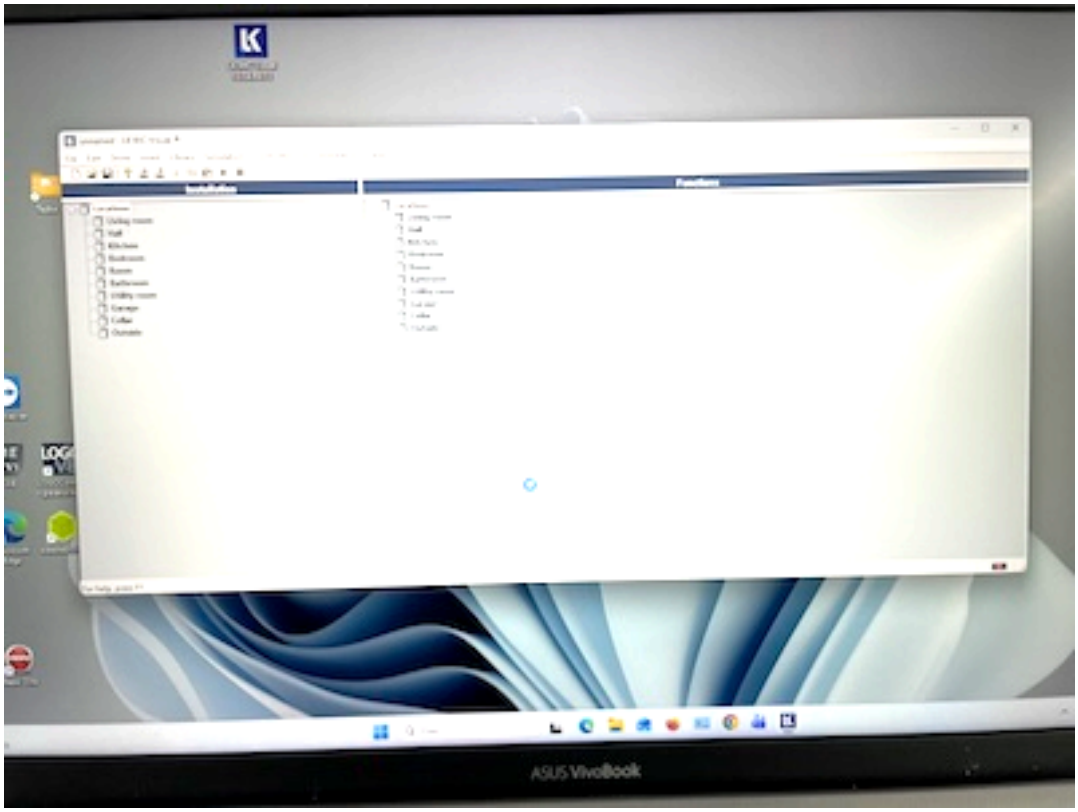


IHC Win3 opastus, kellonajan tarkistus




Ikkunan oikeassa alakulmassa kontrollerin kuvake kertoo, että yhteys tietokoneeseen on saatu.
Kuvakkeessa ei silloin ole rastia päällä.
Yhteyttä voi joutua hetken odottamaan.

Ylävalikosta valitaan ”kontrolleri” ja sen alta ”settings”.

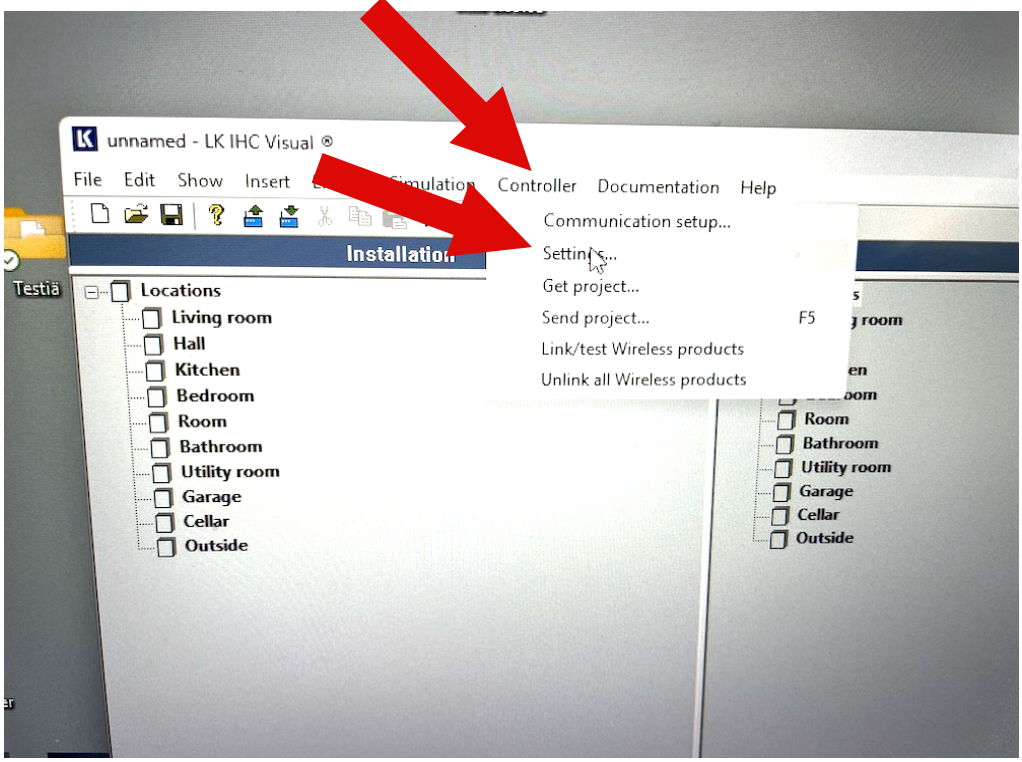


IHC Win3 opastus, kellonajan tarkistus

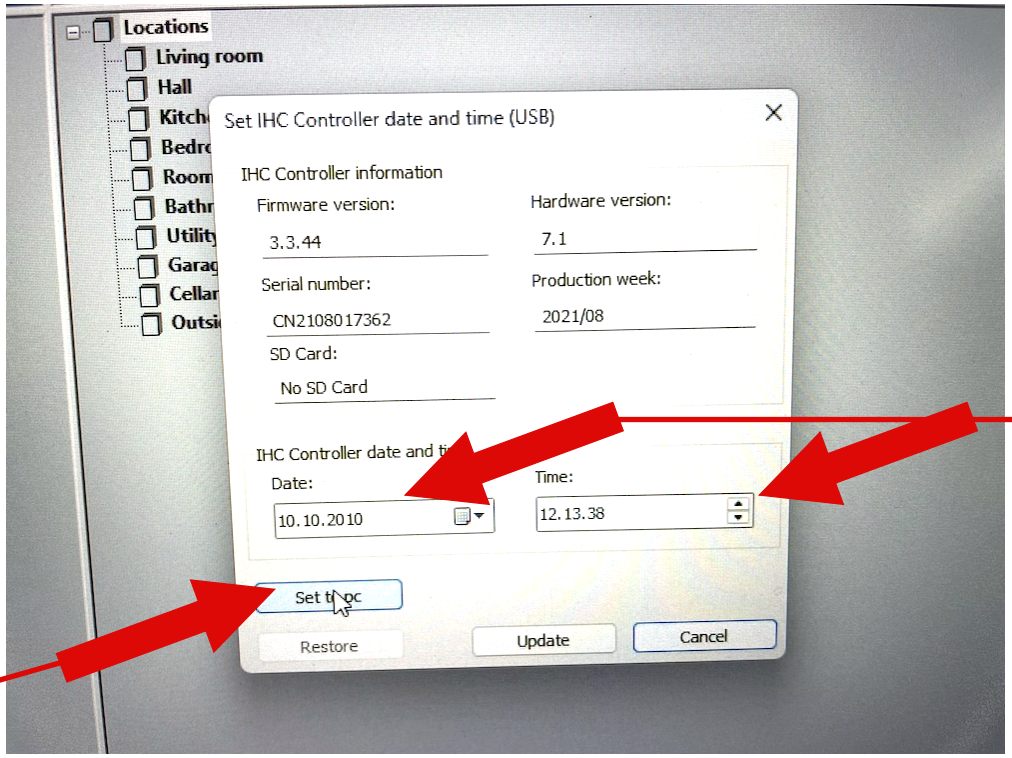


Ikkuna näyttää sillä hetkellä voimassa olevan päiväyksen ja ajan.
Uudet arvot voi asettaa kahdella tavalla:
- joko painamalla ”Set to pc” (tietokoneen aika ja pvm valittuna)
- tai suoraan Date ja Time -kenttiin kirjoittamalla oikeat arvot.
(käytä jälkimmäistä, jos tietokoneesi ei ole oikeassa ajassa)

Lopuksi paina ”Update”, jolloin uusi aika vasta asettuu kontrolleriin

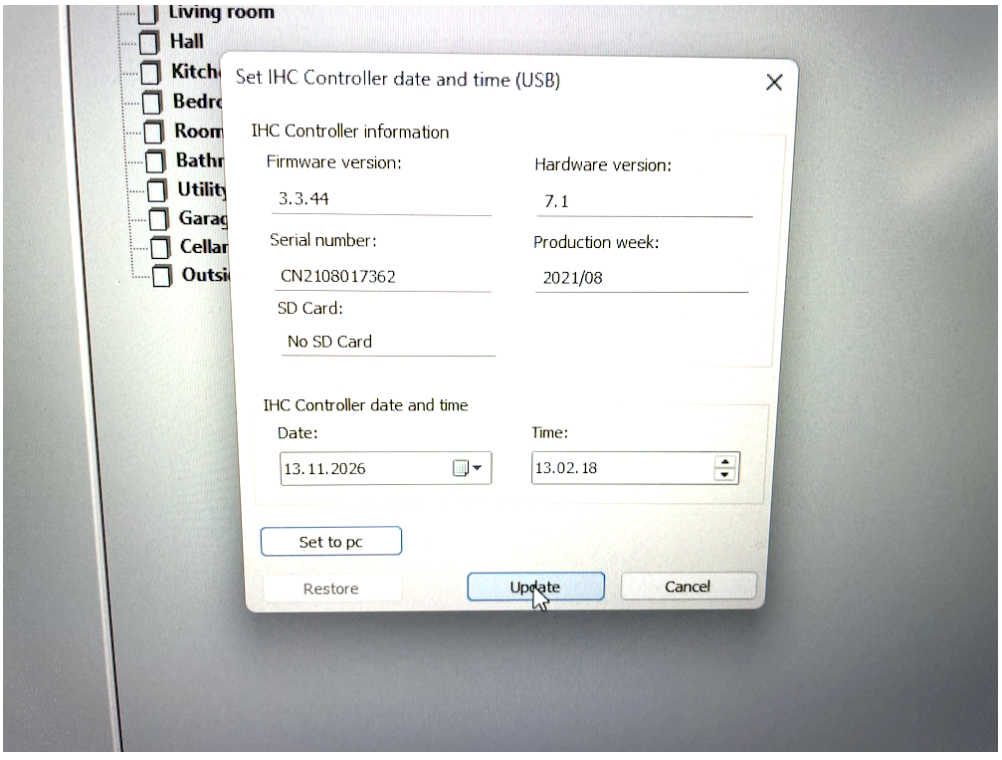

A4 pysty Selega 260316

IHC Win3 opastus, kellonajan tarkistus

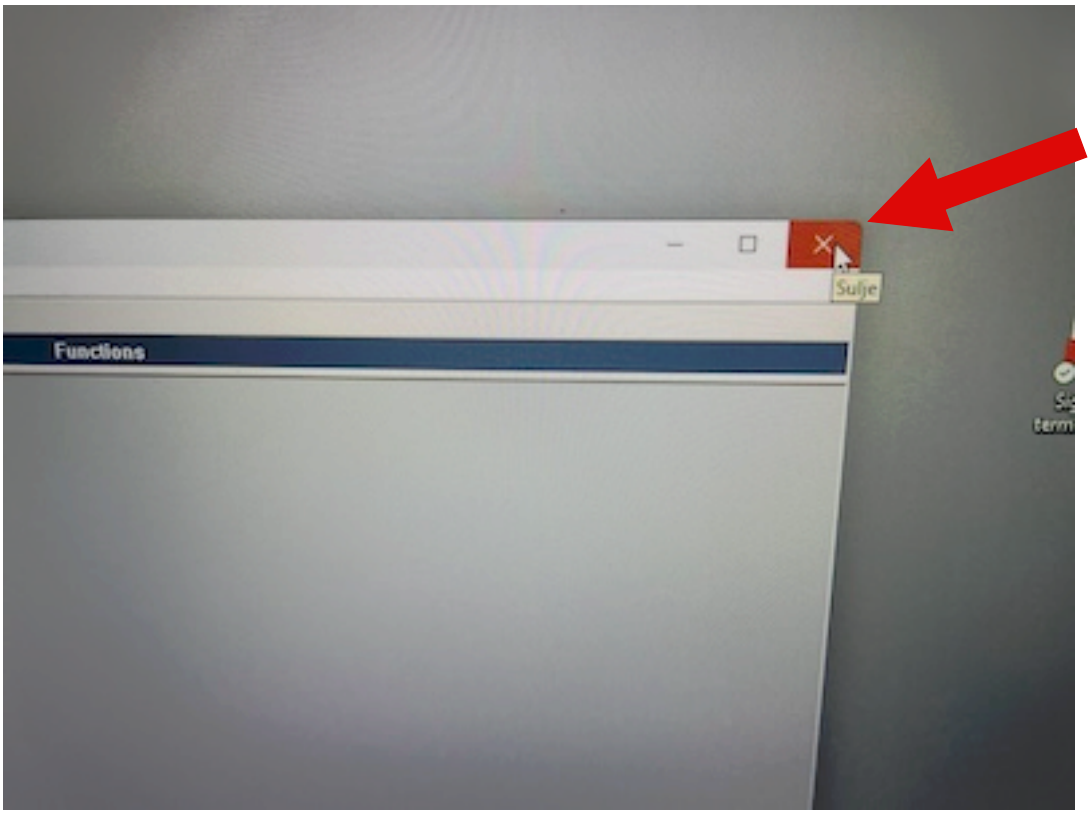

Lopuksi LK IHC -sovellus kuitataan pois käytöstä ja USB-kaapeli voidaan irrottaa.