MÖKKI 1

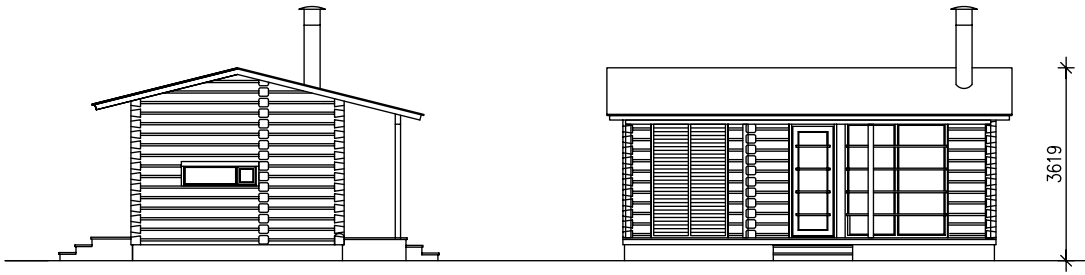

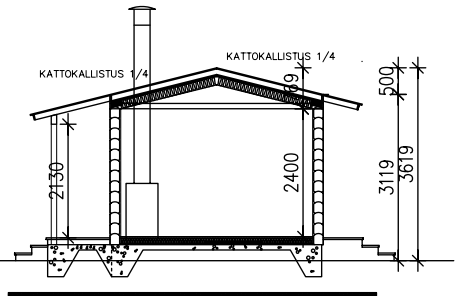

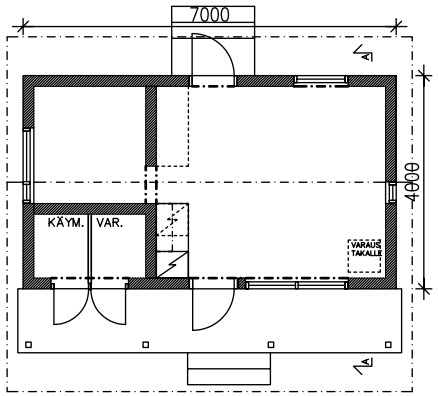

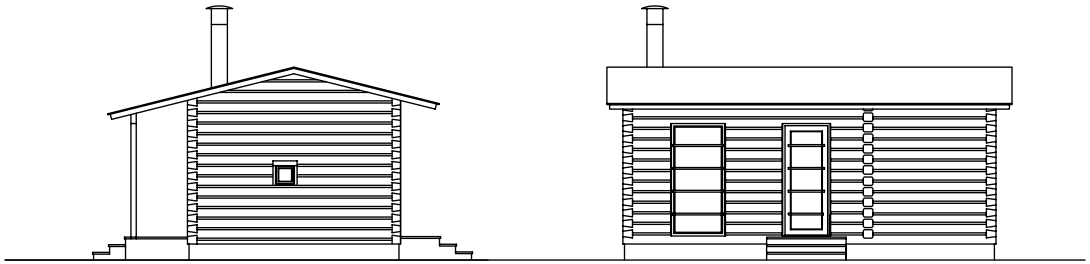

PINTAMATERIAALIT

1. BITUMIKERMI, LIMISAUMATTU, MUSTA
2. HÖYLÄHIRSI, MAALATTU KEITTOMAALILLA, VÄRI:
3. PUU, VAAKAPANEELI, PEITTOMAALATTU, VÄRI:
4. PUU, PEITTOMAALATTU, VÄRI:
5. LASI
6. BETONI

RAKENTEET:

YP1
BITUMIKERMI, LIMIAUMATTU
RAAKAPONTTI 20X95
ILMAVÄLI 50X100
KOROKEPUUT 22X100 k300
TUULENSUOJALEVY
KATTOVASAT 63X150 k600
+ MINERAALI– TAI SELLUVILLA 150
SISÄVERHOUS

US1
(SISÄVERHOUS)
(KOOLAUS 30–50
+MINERAALI– TAI SELLUV. 30–50)
HÖYLÄHIRSI 120–180

AP1
LATTIALAUTA
LATTIAVASAT 50X100 k600
+ MINERAALI– TAI SELLUVILLA 100
KESTOPUU 22X100 k600
BETONI 100
TIIVISTETTY SORA
MUOVIKALVO
STYROX R 125

US2
SISÄVERHOUS
RUNKO 45X95
+MINERAALIV. 60 TAI SELLUV. 64)
+TUULENSUOJALEVY 9
+PYSTYKOOLAUS/TUULETUSRAKO 22
ULKOVERHOUSLAUTA 21

HIRSIMÖKKITYYPPI 1 KERROSALA
HIRSIMÖKKI 28 M2, PINTA–ALAAN SISÄLTYY ASEMAKAAVAN MUKAISEN ASUNTOKERROSALAN 28 M2 LISÄKSI 0 M2 APUTILAKERROSALAA

SAVUHORMI ON TYYPPIHYVÄKSYTTY METALLINEN ELEMENTTIHORMI, NUOHOUS VALMISTAJANJÄRJESTELMÄN MUKAISESTI NUOHOUSLUUKUN KAUTTA

KUIVAKÄYMÄLÄ RAKENNETAAN TERVEYSVIRANOMAISTEN OHJEIDEN MUKAAN

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
Tilapalvelu
Kutomokatu 1, 05800 HYVINKÄÄ
puh. 019 – 459 11

k.osa/kylä	korttel/tila	tontti/fin:o	viranomaisen arkistomerkintöjä varten
19	VANHAKYLÄ		

rakennustoimenpide	piirustusaji	juoks. n:o
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	

rakennuskohteen nimi ja osoite	piirustuksen sisältö	mittakaavat
VANHANMYLLYN SIIRTOLAPUUTARHA 05800 HYVINKÄÄ	SIIRTOLAPUUTARHAMÖKKI HIRSIMÖKKITYYPPI 1 POHJA, LEIKKAUS JA JULKISIVUT	1:100

NYLÉN & LINKO ARKKITEHDIT
PIHLAJATIE 13 A 16 00270 HELSINKI
PUH. 040–548 6419

ARK työn ja piirustuksen numero muutos

H:\DWG

rakennustunnus hankenumero

21.11.2005 M. NYLÉN–LINKO, ARKKITEHTI